



GRUPO GERADOR DIESEL
720kVA
1800rpm | 60Hz

MX720SW
Motor: **SCANIA**

ESPECIFICAÇÃO

Potência	kVA	kWe
Stand-by	720	576
Prime Power	654	523
Contínuo	523	418

MOTOR

Fabricante	SCANIA
Modelo	DC16 093A 02-54
Nº de cilindros	8 em 90°
Cilindrada	15,6 litros
Consumo Prime Power	135,6 L/h
Potência Mecânica	862cv

ALTERNADOR

Tensão	220/380/440V
Excitação	Brushless
Mancal	Único
Grau de proteção	IP23



GRUPO GERADOR CARENADO

Carenado	Dimensionais (mm)			Peso(kg)	Tanque(L)
	A	B	C		
Silenciado 75dB(A)@7m	5000	2600	1600	5055	600
Super Silenciado 75dB(A)@1,5m	5000	2600	1600	5255	600

GRUPO GERADOR ABERTO

Aberto	Dimensionais (mm)			Peso(kg)	Tanque(L)
	A	B	C		
Com tanque avulso	3800	2000	1350	3495	250
Com tanque na base	4000	2200	1400	4100	600

* Versões de tratamento acústico 75dB(A)@1,5m ou 75dB(A)@7m.

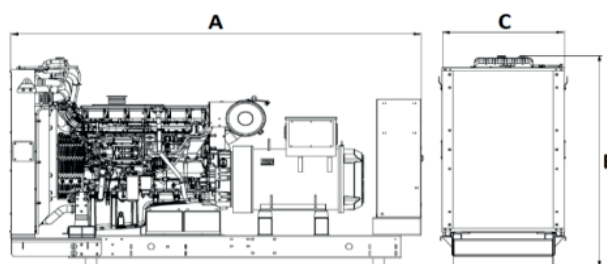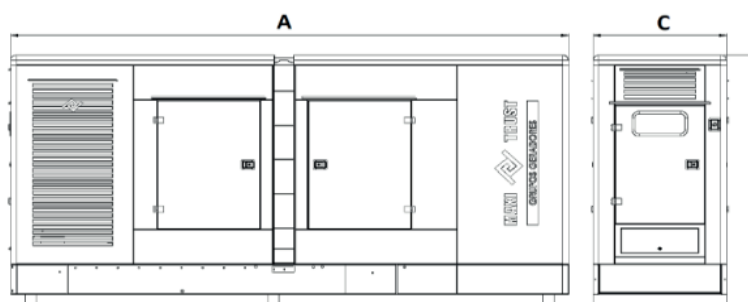

REGIMES DE OPERAÇÃO

Regime STANDBY (emergência)

O grupo gerador é acionado somente quando há falta de energia elétrica, assumindo a carga para o suprimento de energia durante todo o período de interrupção.

Regime PRIME POWER (horário de ponta)

Este regime se enquadra na utilização de grupos geradores em horário de ponta para reduzir os custos de eletricidade no período quando a tarifa é mais cara e fornecer energia emergencial quando necessário.

Regime CONTÍNUO (fonte única)

Neste regime o gerador trabalha continuamente, sendo a principal ou até mesmo a única forma de alimentação das cargas.